



Numéro d'approbation OCDE

Date d'approbation OCDE

Marque

Modèle

Type

2/2 510

07/09/2009

Case IH

Farmall 95

4 RM

JPBS4A - JX95 - 12 vitesses - 30 km/h

Constructeur : Türk Traktör ve Ziraat Makinaları A. Ş.


Station d'essai :

TAMTEST, Ankara, Turquie

Case IH Farmall 95

4 RM/WD

OCDE/OECD 2/2510

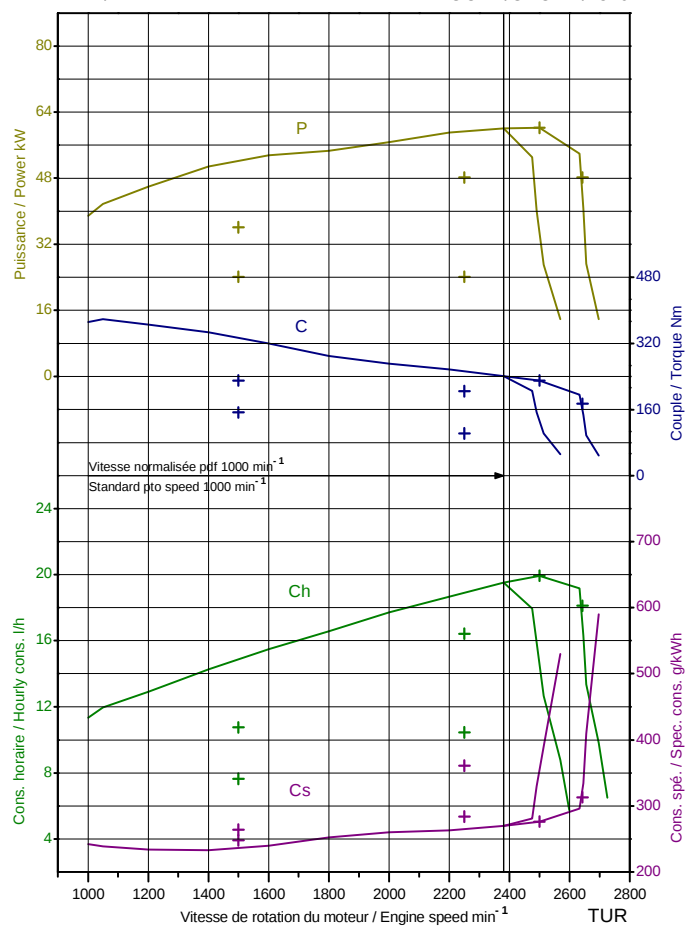

Moteur, Transmission, Prise de force

Marque, Modèle	Iveco, FPT	445TA/MNE
Type, Suralimentation	Injection directe	Oui
Cylindres, Disposition	4	verticale en ligne
Cylindrée, Refroidissement	4485 cm ³	Liquide
Boîte de vitesses		Mécanique synchronisée
Nombre de vitesses Avant, Arrière	12	12
Vitesse d'avancement au régime nominal	de 1.82	à 29.98 km/h
<u>Régime normalisé de la prise de force</u>	540 min ⁻¹	1000 min ⁻¹
Vitesse au régime nominal du moteur	614 min ⁻¹	1050 min ⁻¹
Diamètre de l'arbre	35 mm	35 mm
Nombre de cannelures	6	21

Essais à la Prise de ForceEssai de 2 heures à la puissance maximale

Puissance, Régime moteur et prise de force	60.2 kW	2500 min ⁻¹	1050 min ⁻¹
Consommation horaire, Spécifique		19.94 l/h	276 g/kWh

Essai à la puissance maximale au régime nominal du moteur

Puissance, Régime moteur et prise de force	60.2 kW	2500 min ⁻¹	1050 min ⁻¹
Consommation horaire, Spécifique		19.94 l/h	276 g/kWh

Essai au régime normalisé de la prise de force

Puissance, Régime moteur et prise de force	60.1 kW	2381 min ⁻¹	1000 min ⁻¹
Consommation horaire, Spécifique		19.52 l/h	270 g/kWh

Réserve de couple

64.7 %

Couple maximum, Régime correspondant378.8 Nm 1050 min⁻¹**Essais de Traction sur Piste***Pneumatiques avant, arrière*

13.6 R 24 18.4 R 34

Essai avec tracteurnon alourdi alourdi*Masse totale*

3654 kg

Effort maximal de traction

33.0 kN

Non

à la vitesse de

5.36 km/h

requis

Puissance maximale de traction

55.5 kW

à la Vitesse de

9.49 km/h

Essais de la Puissance Hydraulique et de la Force de Relevage*Système hydraulique*

Centre ouvert

A puissance hydraulique maximale

Débit, Pression, Puissance (distrib. : 1 paire) 55.6 l/min 12.5 MPa 11.6 kW

Débit, Pression, Puissance (distrib. : 2 paires ou +) 55.6 l/min 12.5 MPa 11.6 kW

Effort maximal de levage

aux bras inférieurs, au cadre 21.4 kN 16.9 kN