



Numéro d'approbation OCDE
Date d'approbation OCDE
Marque
Modèle
Type


Constructeur :
Station d'essai :

2/2 809
19/02/2014
CASE IH
FARMALL 95 C
4WD

Mécanique - 40 km/h
CNH Europe Holding S.A.
DISTAL – Bologna, Italy

CASE IH FARMALL 95 C
4WD

OCDE/OECD 2/2 809

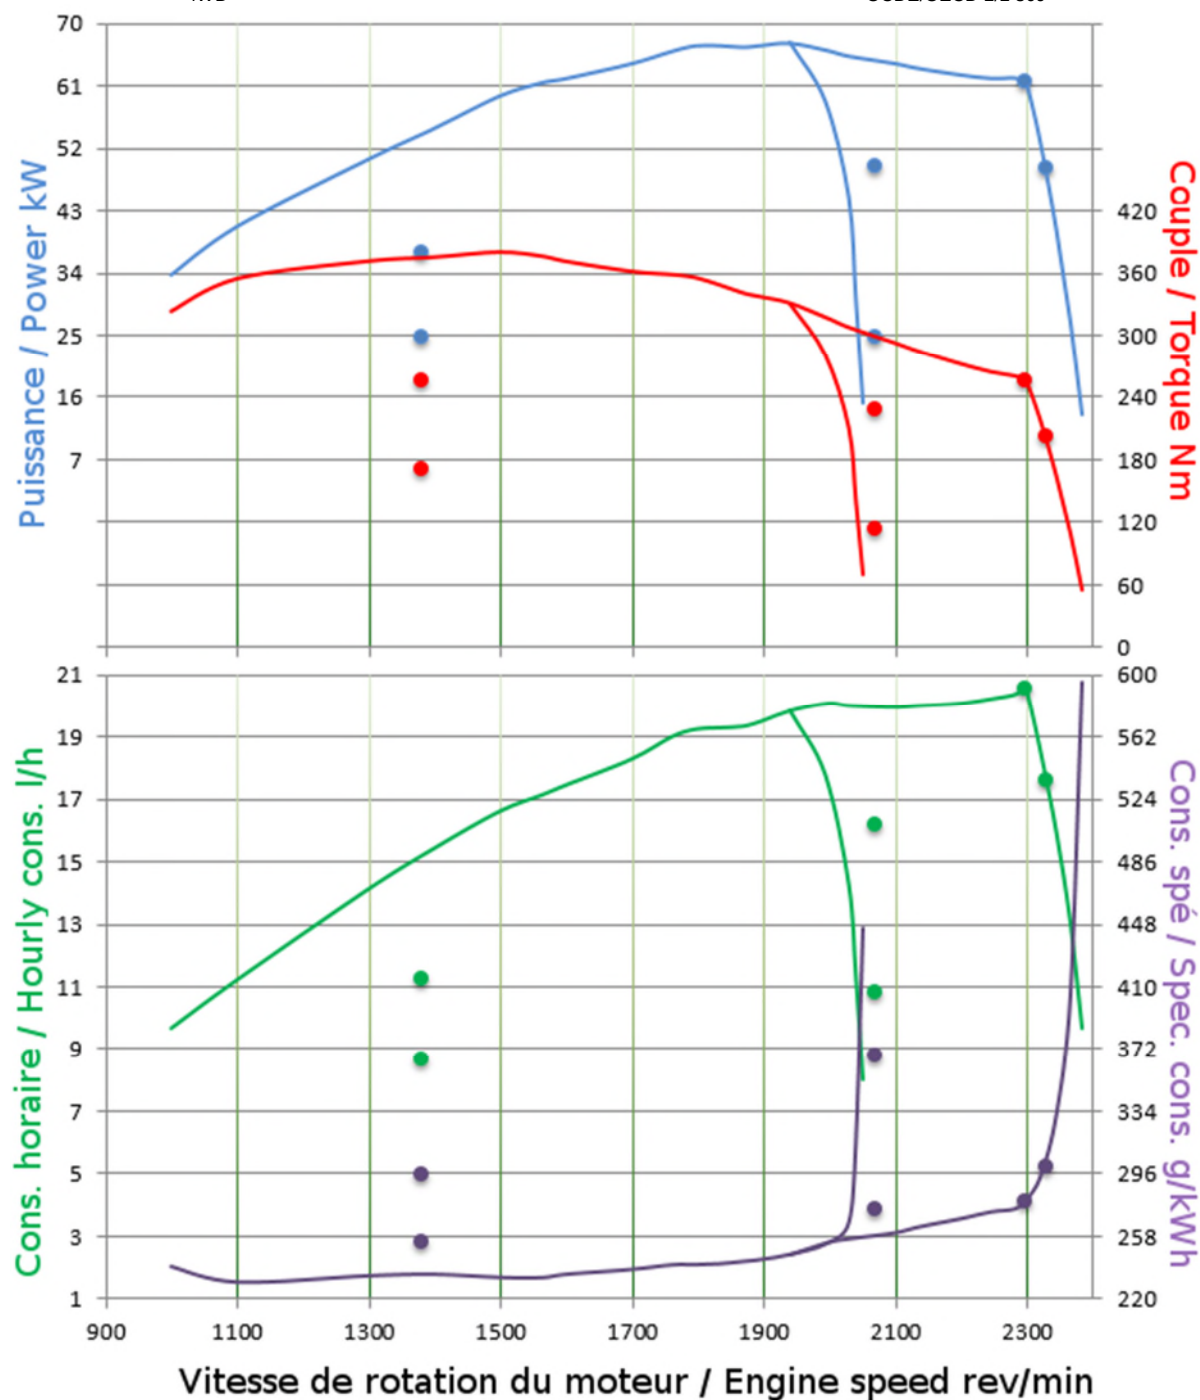

Moteur, Transmission, Prise de force

Marque, Modèle	FTP Industrial	F5DFL413K
Type, Suralimentation	Injection directe	Oui
Cylindres, Disposition	4	verticale en ligne
Cylindrée, Refroidissement	3387 cm ³	Liquide
Boîte de vitesses		Mécanique
Nombre de vitesses Avant, Arrière	12	12
Vitesse d'avancement au régime nominal	de 2,15	to 38,22 km/h
<u>Régime normalisé de la prise de force</u>	540 min ⁻¹	1000 min ⁻¹
Vitesse au régime nominal du moteur	641 min ⁻¹	1194 min ⁻¹
Diamètre de l'arbre	35 mm	35 mm
Nombre de cannelures	6	21

Essais à la Prise de Force

<u>Essai d'une heure à la puissance maximale</u>			
Puissance, Régime moteur et prise de force	67,2 kW	1939 min ⁻¹	540 min ⁻¹
Consommation horaire, Spécifique		19,81 l/h	247 g/kWh
<u>Essai à la puissance maximale au régime nominal du moteur</u>			
Puissance, Régime moteur et prise de force	61,7 kW	2298 min ⁻¹	640 min ⁻¹
Consommation horaire, Spécifique		20,55 l/h	279 g/kWh
<u>Essai au régime normalisé de la prise de force</u>			
Puissance, Régime moteur et prise de force	67,2 kW	1939 min ⁻¹	540 min ⁻¹
Consommation horaire, Spécifique		19,81 l/h	247 g/kWh
<u>Réserve de couple</u>			48,1 %
<u>Couple maximum, Régime correspondant</u>		379,8 Nm	1497 min ⁻¹

Essais de Traction sur Piste

Pneumatiques avant, arrière	440/65 R24	540/65 R34
<u>Essai avec tracteur</u>	<u>non alourdi</u>	<u>alourdi</u>
Masse totale	3405 kg	
Effort maximal de traction	27,53 kN	
à la vitesse de	5,71 km/h	Non
Puissance maximale de traction	54,46 kW	Requis
à la vitesse de	9,35 km/h	

Essais de la Puissance Hydraulique et de la Force de Relevage

Système hydraulique			Centre ouvert
<u>A puissance hydraulique maximale</u>			
Débit, Pression, Puissance (distrib. : 1 paire)	40,5 l/min	17,6 MPa	11,9 kW
Débit, Pression, Puissance (distrib. : 2 paires ou +)		Non	Requis
<u>Effort maximal de levage</u>			
aux bras inférieurs, au cadre		17,59 kN	15, 70 kN