

RESUME D'UN ESSAI OCDE DE PERFORMANCE D'UN TRACTEUR AGRICOLE ET FORESTIER

Numéro d'approbation OCDE	2/2 887
Date d'approbation OCDE	22/04/2015
Marque	NEW HOLLAND
Modèle	T 4.75
Type	4 WD
Transmission	mécanique
Vitesse d'avancement maximale	40 km/h
Constructeur	CNH Industrial Europe Holding S.A.
Station d'essai	DISTAL – Italy



SPECIFICATION

MOTEUR

<i>Marque</i>	FTP Industrial
<i>Modèle</i>	F5DFL463A
<i>Type</i>	Injection direct
<i>Suralimentation</i>	Oui
<i>Cylindres</i>	4
<i>Disposition</i>	verticale en ligne
<i>Cylindrée</i>	3387 cm ³
<i>Refroidissement</i>	Liquide

TRANSMISSION

<i>Boîte de vitesses</i>	Mécanique
<i>Nombre de vitesses Avant, Arrière</i>	12
<i>Vitesse d'avancement au régime nominal</i>	de 0,93 to 38,68 km/h

PRISE DE FORCE SPÉCIFICATIONS

<i>Régime normalisé de la prise de force</i>	<u>540 min⁻¹</u>	<u>1000 min⁻¹</u>
<i>Vitesse au régime nominal du moteur</i>	657 min ⁻¹	
<i>Diamètre de l'arbre</i>	35 mm	Non
<i>Nombre de cannelures</i>	6	Requis

RESULTATS DES ESSAIS A LA PRISE DE FORCE

Essai d'une heure à la puissance maximale

Puissance: Régime moteur et prise de force	49,0 kW	1860 min ⁻¹	513 min ⁻¹
Carburant: Consommation horaire, Spécifique		15,81 l/h	269 g/kWh
Agent réducteur: Consommation horaire, spécifique		-	-

Essai à la puissance maximale au régime nominal du moteur


Puissance: Régime moteur et prise de force	44,6 kW	2300 min ⁻¹	635 min ⁻¹
Carburant: Consommation horaire, Spécifique		16,81 l/h	315 g/kWh
Agent réducteur: Consommation horaire, spécifique		-	-

Essai au régime normalisé de la prise de force

Puissance: Régime moteur et prise de force	48,6 kW	1957 min ⁻¹	540 min ⁻¹
Carburant: Consommation horaire, Spécifique		16,02 l/h	275 g/kWh
Agent réducteur: Consommation horaire, spécifique		-	-

Réserve de couple

Couple maximum, Régime correspondant	282,8 Nm	1460 min ⁻¹	47,1 %
--------------------------------------	----------	------------------------	--------

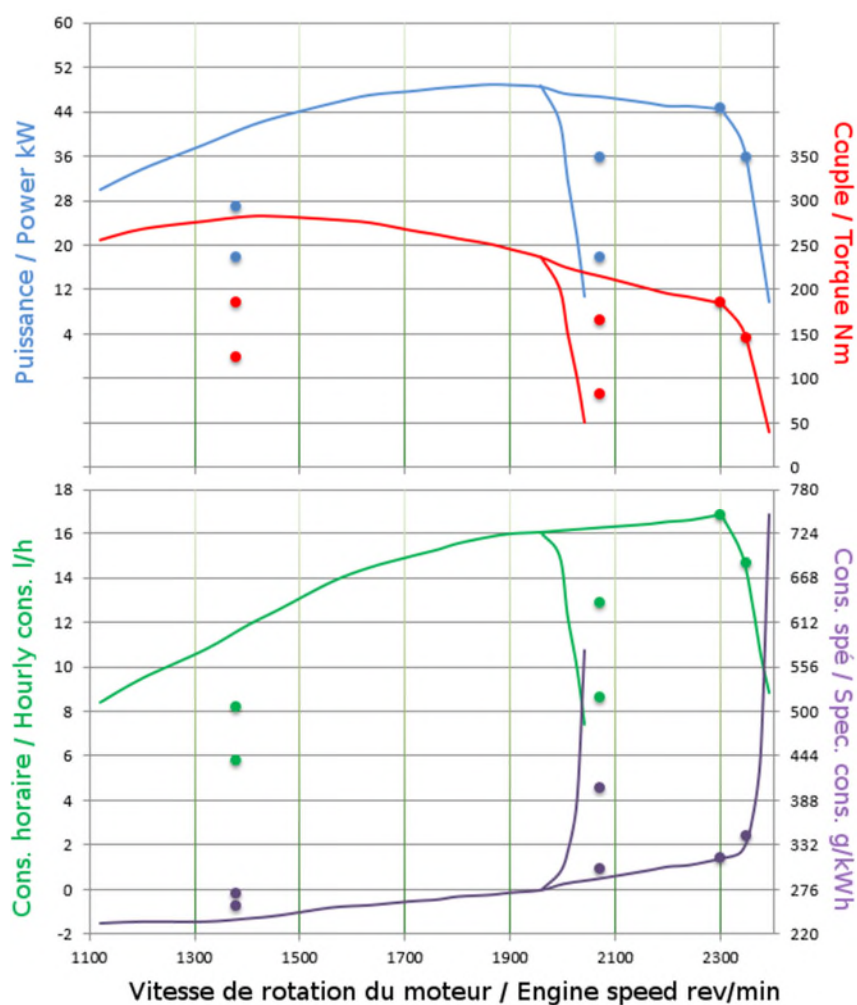

FILTRE A PARTICULE A REGENERATION ACTIVE : CONSOMMATION DE CARBURANT

Non Requis

ESSAIS DE LA PUISSANCE HYDRAULIQUE ET DE LA FORCE DE RELEVAGE

Système hydraulique

Centre ouvert

Pression d'ouverture de la valve de sécurité

19 ± 0,5 MPa

PERFORMANCES HYDRAULIQUES

A puissance hydraulique maximale

Débit, Pression, Puissance (distrib. : 1 paire)

45,7 l/min

17,5 MPa

13,3 kW

Débit, Pression, Puissance (distrib. : 2 paires ou +)

*Non**Requis*

LEVAGE


Effort maximal de levage

aux bras inférieurs

18,4 kN

au cadre

14,5 kN

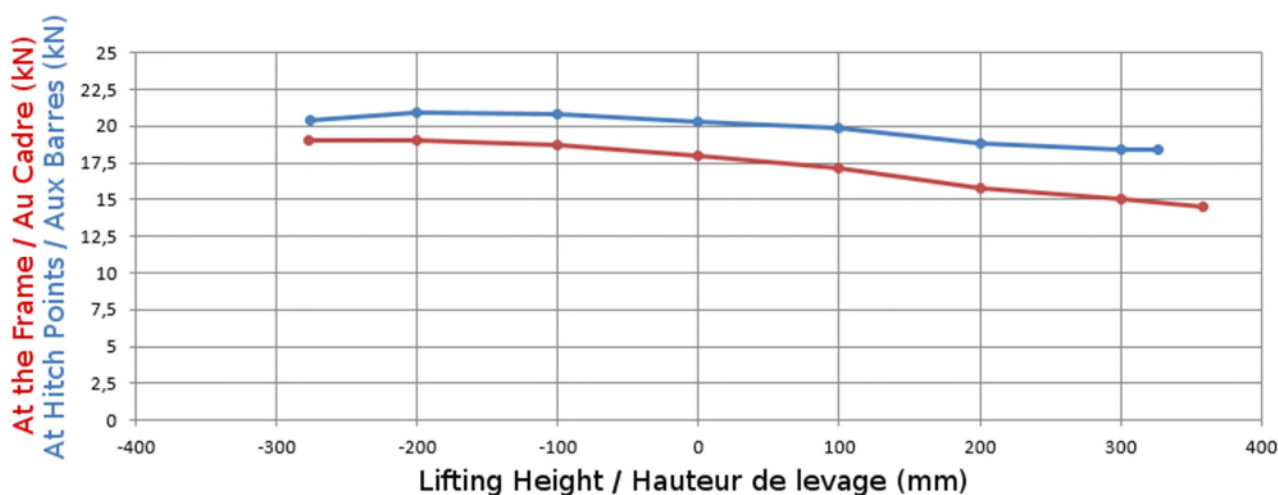

ESSAIS DE TRACTION SUR PISTE


Pneumatiques avant, arrière
Pression de gonflage

11.2 R24
160 kPa

420/85 R30
160 kPa

NON ALOURDI

Masse totale	3070 kg
Effort maximal de traction	24,8 kN
à la vitesse de	1,85 km/h
Puissance maximale de traction	39,9 kW
à la vitesse de	6,91 km/h

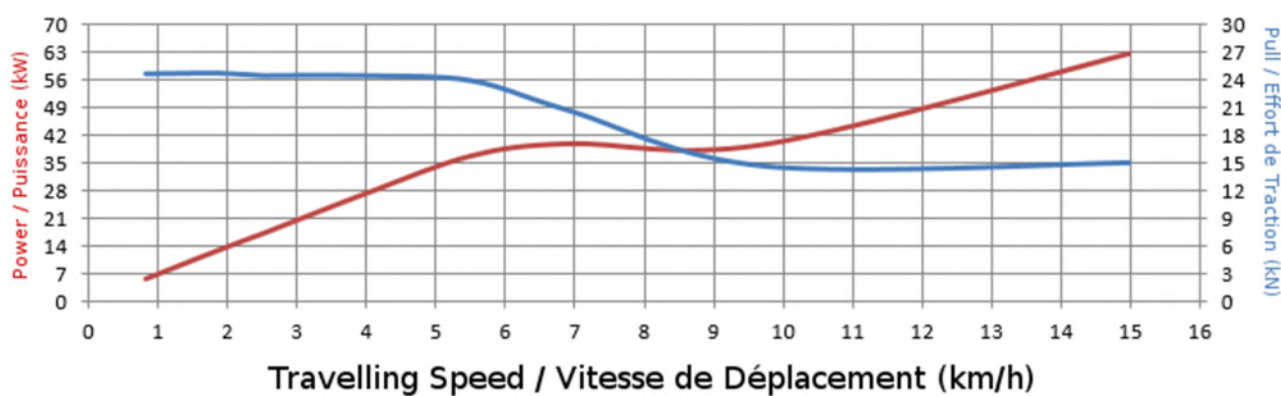

ALOURDI

Non Requis